


LITHOMEX QUICKSAND

1-komponent, vakuumpakket fugemørtel til offentlige og private gangarealer

Lithomex Quicksand er en færdigblandet, 1-komponent fugemørtel, der hæder til en fast fuger ved kontakt med luft. Klar til brug direkte fra spanden, som giver en hurtig og nem udlægning.

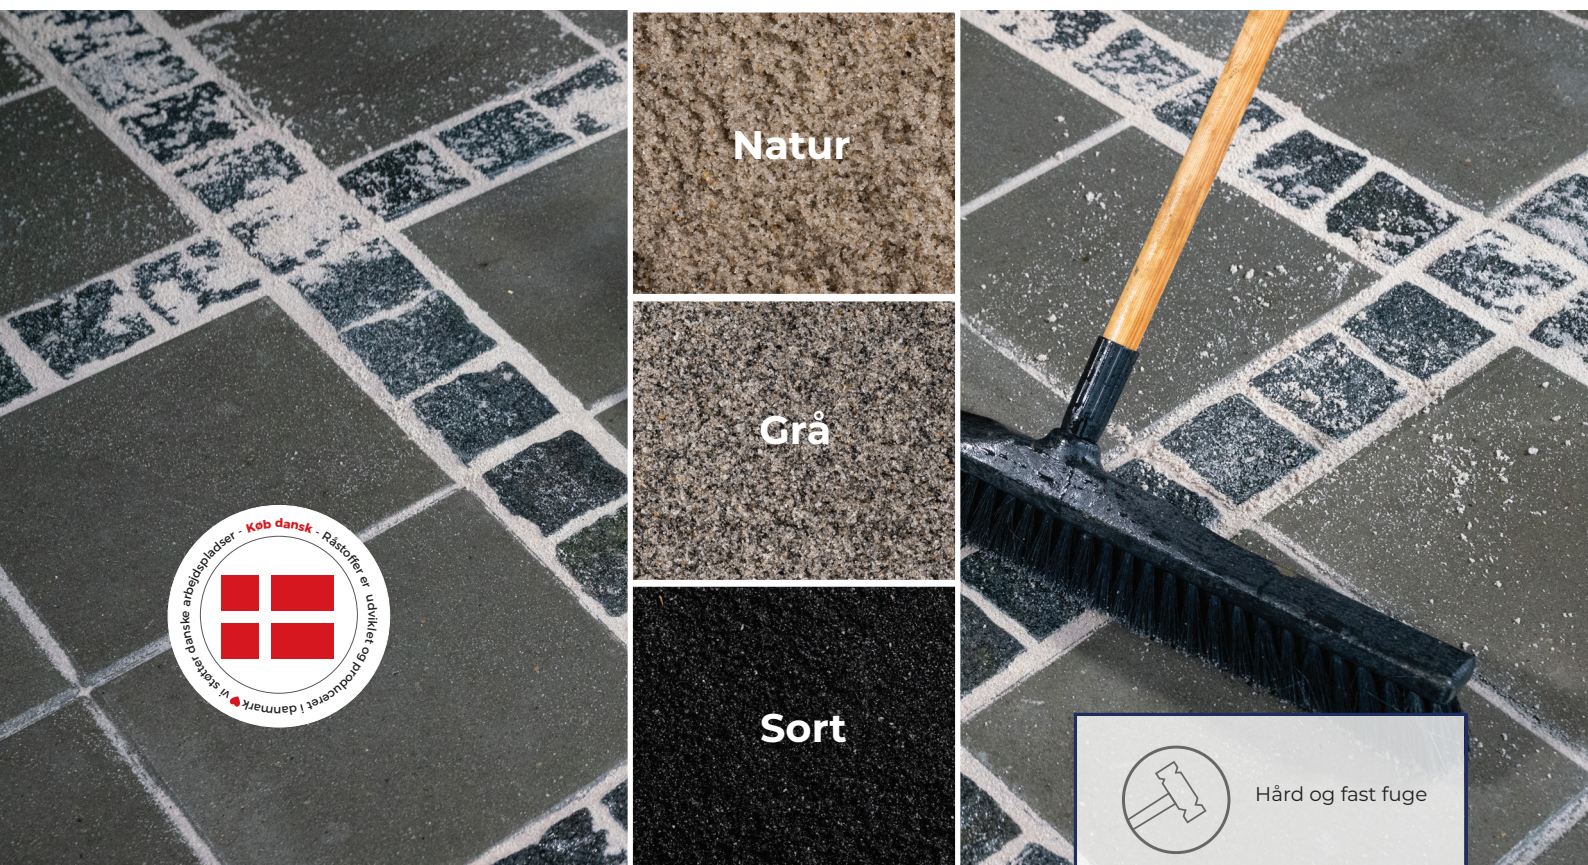

- Den miljørigtige styrkefuge til bæredygtige natur- og betonstensbelægninger.
- Beregnet til gangarealer og steder med let trafik.
- Hæder til en fast fuger, som forstærker og stabiliserer belægningen.
- Hæmmer tilvækst af ukrudt i fugerne.
- Er færdigblandet og klar til brug – nem at feje ud.



Hård og fast fuger



Tåler frost



Vandgennemtrængelig



Hæmmer ukrudt i fugerne



Beregnet til let trafik

Vejledning

OBS: Temperaturen under udlægning og i hærdningsperioden skal være over 5 grader. Let til medium regn er ingen hindring. Vi anbefaler at starte med et mindre område for at se, hvordan belægningen modtager fugen.



Fugt belægningen godt inden fugning.



Skrab mørtlen ned i fugerne – vand fra brusepistol kan anvendes til dette. Fugerne skal fyldes helt op.



Skyl og efterfyld huller.



Overskydende mørtel fejes bort med en blød kost ca 15 - 20 min. efter udlægning. Fej diagonalt med fugerne. Ved betonfliser, fej falsen ren. **OBS:** Der kan opstå en tynd film fra limen på stenoverfladen efter fugningen. Denne film slides dog hurtigt af ved almindelig brug af belægningen.

Tekniske data

Fugebredde	Min. 3 el. 5 mm - max 20 mm.
Fugedybde	Min. 30 mm - ved trafikbelastning 50% af stentykkelsen.
Bindemiddel	1-komponent, vegetabilsk-oliebaseret lim.
Vægtfylde	ca. 1,45 g/cm ³ .
Vandgennemtrængelighed	Permanent, let vandgennemtrængelig.
Forarbejdnings tid	Ca. 30 minutter ved 20°C. Færdig-hærdet efter 7 døgn ved 20°C (lavere temperaturer = længere tid).
Kornstørrelse	0,1-0,3 mm og 0,3- 0,6 mm.
Holdbarhed	2 år i ubrudt emballage.
Farver	Natur, grå og sort (andre farver kan produceres).

Type	Varenr.	Fugebredde min.	EAN
Quicksand Natur 15 kg. (0,1-0,3)	1208	3 mm	5715001112083
Quicksand Grå 15 kg. (0,1-0,3)	1211	3 mm	5715001112113
Quicksand Sort 15 kg. (0,1-0,3)	1210	3 mm	5715001112106
Quicksand Natur 15 kg. (0,3-0,6)	1181	5 mm	5715001011935
Quicksand Grå 15 kg. (0,3-0,6)	1190	5 mm	5715001011829
Quicksand Sort 15 kg. (0,3-0,6)	1191	5 mm	5715001011959

Forbrugsvejledning, 30 mm fugedybde, gående areal

Stenfladens størrelse	Fugebredde			
	3 mm	5 mm	10 mm	15 mm
10 x 10 cm	2,5 kg/m ²	4,1 kg/m ²	8,2 kg/m ²	12,2 kg/m ²
30 x 30 cm	0,8 kg/m ²	1,4 kg/m ²	2,7 kg/m ²	4,1 kg/m ²
40 x 40 cm	0,6 kg/m ²	1,0 kg/m ²	2,1 kg/m ²	3,1 kg/m ²
60 x 60 cm	0,4 kg/m ²	0,7 kg/m ²	1,4 kg/m ²	2,1 kg/m ²

INDEN og EFTER fugning

INDEN: Belægningen SKAL lægges på et bæredygtigt og permeabelt fundament, der kan bære belastningen. **EFTER:** Fugen kan betrædes efter 12 timer og er færdig-hærdet efter ca. 7 døgn, hvis hærdningsprocessen sker ved 20°C. Lavere temperaturer forlænger hærdningstiden.



LITHOMEX

- binds every stone together

Lervejldal 14D • Addit • DK - 8740 Brædstrup
Tlf.: +45 8622 1122 • info@lithomex.dk • CVR nr.: 37 39 48 74
Se øvrige handelsbetingelser på lithomex.dk